

## Caratteristiche

### PIATTAFORMA

- Larghezza piattaforma:  
in acciaio 1,42 m (standard)  
in acciaio 1,22 m

### JIB

- Jib da 1,22 m

### POTENZA

- 48 V DC

### CARICA BATTERIE

- 25 Amp 48 V DC carica batterie a bordo
- Generatore a bordo alimentato da motore diesel kubota 12 hp (8.9 kW) (Bi-Energy)

### TRASLAZIONE

- 2 x 4

### PNEUMATICI

- Pneumatici industriali riempiti a schiuma (standard)

## CARATTERISTICHE STANDARD

### MISURE

- Altezza di lavoro di 12,52 m
- Sbraccio orizzontale di lavoro 7,28 m
- Altezza di scavalco dalla piattaforma 4,57 m
- Portata 227 kg

### COMPONENTI DI SERIE

- Jib da 1.22 m, angolo di lavoro 139°
- Piattaforma autolivellante
- Rotazione idraulica della piattaforma
- Comandi proporzionali
- Dispositivo di abilitazione alla traslazione
- Clacson
- Contatore
- Inclinometro
- Kit allarme
- Rotazione torretta di 355° non continua
- Nessun ingombro di coda
- Cella di carico

### POTENZA

- Alimentazione di 48 V DC
- Alimentazione ausiliaria di 24 V DC
- Indicatore livello di carica delle batterie (BCI)



## ACCESSORI & OPTIONAL


- Cannello apribile lateralmente
- Rete di protezione a mezza altezza con cancello
- Impianto aria compressa in piattaforma
- Cassetta porta attrezzi
- Porta tubo fluorescente
- Supporto tubo (paio)
- Luci di lavoro in piattaforma
- Cofani copri comandi
- Olio per climi freddi
- Impianto AC in piattaforma
- dispositivo di blocco a bassa tensione con BCI
- kit avviamento a freddo (solo Bi-energy)

# PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO


## Z™-34/22 DC & Bi-Energy

**Genie**  
A TEREX COMPANY

### Caratteristiche tecniche

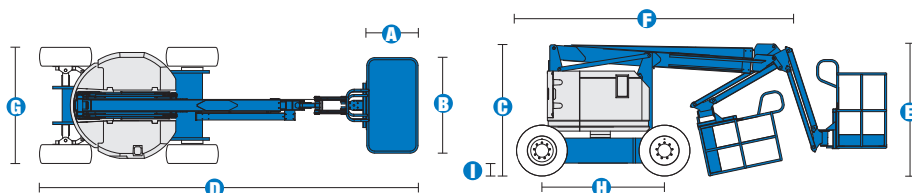

### DIAGRAMMA DI LAVORO Z™-34/22 DC/Bi-Energy

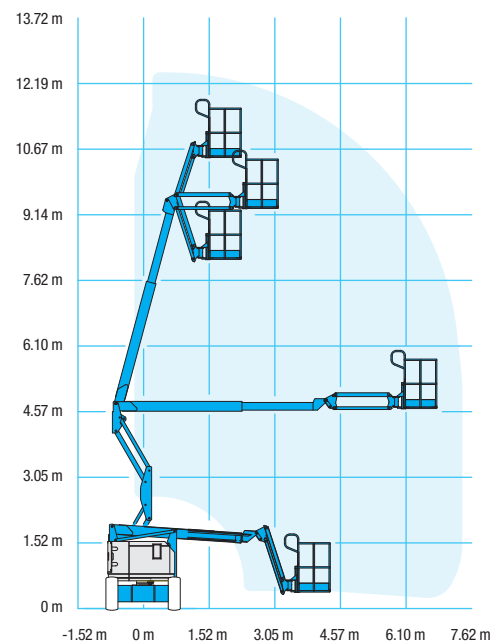

MODELLI	Z™-34/22 DC	Z™-34/22 Bi-Energy
<b>MISURE</b>		
Altezza di lavoro*	12,52 m	12,52 m
Altezza piano calpestio	10,52 m	10,52 m
Sbraccio orizzontale a bordo cesta	6,78 m	6,78 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	7,28 m	7,28 m
Altezza di scavalco dalla piattaforma	4,57 m	4,57 m
<b>A</b> Lunghezza piattaforma	76 cm	76 cm
<b>B</b> Larghezza piattaforma	1,42 m	1,42 m
<b>C</b> Altezza chiusa	2 m	2 m
<b>D</b> Lunghezza chiusa	5,64 m	5,64 m
<b>E</b> Altezza macchina a riposo	2,26 m	2,26 m
<b>F</b> Lunghezza macchina a riposo	4,08 m	4,08 m
<b>G</b> Larghezza	1,73 m	1,73 m
<b>H</b> Interasse	1,88 m	1,88 m
<b>I</b> Altezza centro macchina da terra	15 cm	15 cm

<b>PRESTAZIONI</b>		
Portata	227 kg	227 kg
Rotazione piattaforma	180°	180°
Rotazione jib verticale	139°	139°
Rotazione torretta	355° non-continui	355° non-continui
Ingombro di coda	zero	zero
Velocità di traslazione chiusa	6,4 km/h	6,4 km/h
Velocità di traslazione sollevata**	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendenza superabile***	30%	30%
Raggio sterzata interno	1,75 m	1,75 m
Raggio sterzata esterno	3,98 m	3,98 m
Comandi	24 V DC proporzionali	24 V DC proporzionali

<b>POTENZA</b>		
Alimentazione	48 V DC (otto batterie 6 V, 315 Ah)	48 V DC (otto batterie 6 V, 315 Ah) con motore Diesel Kubota 12 Hp (8,9 kw) con alternatore
Alimentazione ausiliaria	24 V DC	24 V DC
Capacità serbatoio idraulico	15,1 L	15,1 L

<b>PESO****</b>	5.179 kg	5.632 kg
-----------------	----------	----------

<b>RISPONDE ALLE NORMATIVE</b>	CE EN280
--------------------------------	----------

\* altezza lavoro = altezza piano calpestio + 2 m  
 \*\* in modalità di sollevamento (piattaforma sollevata), la macchina è progettata per essere usata su superfici stabili e piane  
 \*\*\* grado di inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedi manuale d'uso per dettagli relativi alle pendenze  
 \*\*\*\* il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese



Direzione Commerciale - Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com  
 tel. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44  
 Sede Legale e Stabilimento - Rovereto (Tn) - info@ctelift.com  
 tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99  
 Filiale di Milano - S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com  
 tel. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96  
 Filiale di Bertinoro (FC) bertinoro@ctelift.com  
 tel. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43  
 CTE UK Ltd Unit L - Feldspar Close - W.P. - Le194SD Enderby Leicestershire - UK  
 CTE FRANCE Sas 5, Allée des Souches - 78260 Achères - France

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

**Punti assistenza vendita**  
 Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,  
 Forlì, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Pordenone,  
 Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.