

serie

92S

#### ■ Allestimento standard

- \* Trazione elettrica e movimenti del braccio con comando proporzionale.
- \* Freni di stazionamento a disinnesto idraulico.
- \* Disinnesto meccanico dei freni per traino di emergenza.
- \* Ruote bianche antitraccia cushion mm. 530x175.
- \* Rotazione torretta di 355°.
- \* Claxon, contaore e girofaro.
- \* Carica batterie a disinserimento automatico 48 V - 45 A.
- \* Batterie trazione 8x6V - 390 Ah (C5.)
- \* Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione.
- \* Discesa manuale di emergenza.
- \* Sensore di carico sul cestello.
- \* Valvole di blocco sui cilindri.
- \* Rotazione idraulica del cestello.
- \* Livellamento idraulico del cestello.
- \* Rabbocco centralizzato batterie con indicatore di livello.
- \* Sensore di inclinazione con blocco movimenti.
- \* Doppi comandi da terra e in cesta.
- \* Protezione antiribaltamento.
- \* Spina stacca batteria.
- \* Sensore di sovraccarico
- \* Marcatura CE - EN 280

#### ■ Optionals


- \* Linea 220V con spina, presa e salvavita



**iteco**



## Dimensioni e Ingombri

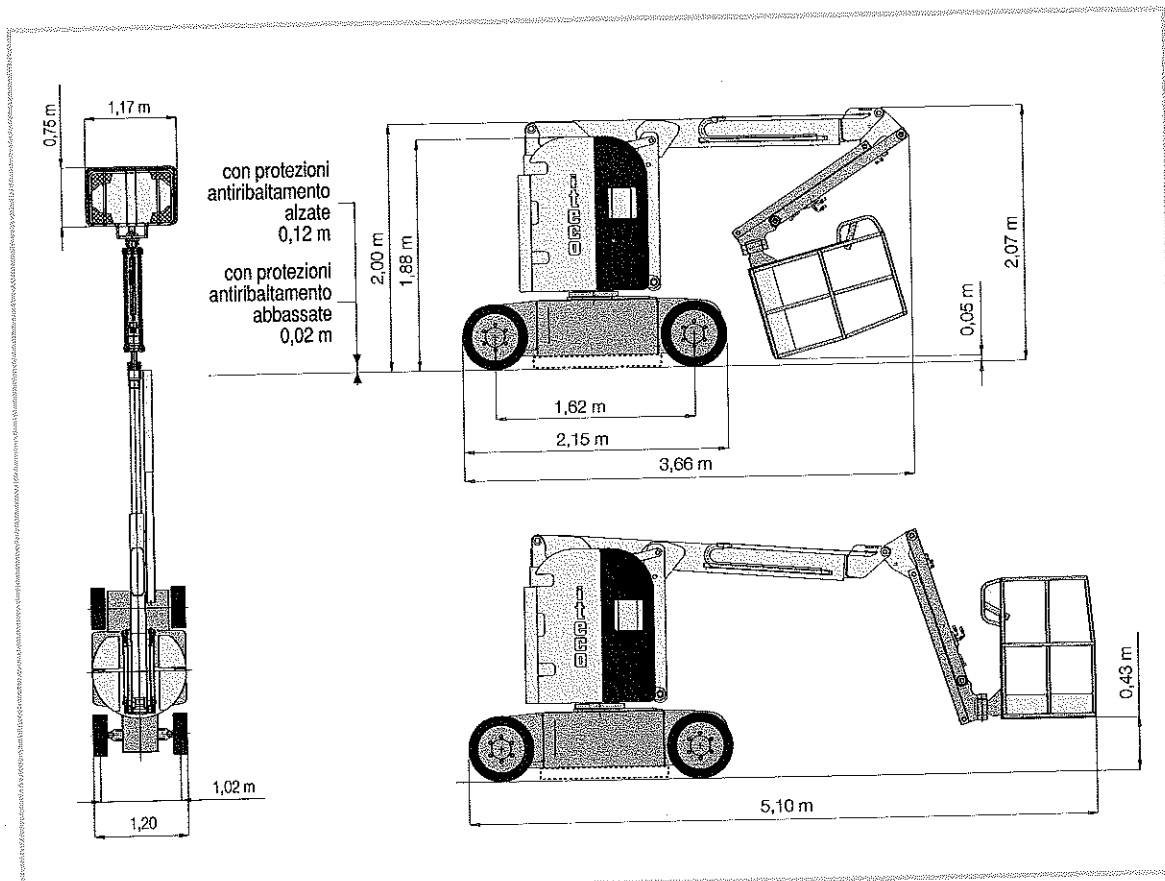

## Specifiche Tecniche

Altezza di lavoro	m	11,30
Altezza piano di calpestio	m	9,30
Larghezza macchina	m	1,20
Dimensioni cestello	m	1,17x0,75
Rotazione torretta		355°
Rotazione cestello		180°
Livellamento cestello		automatico
Portata	kg	220
Comandi		proporzionali
Ingombro di coda		nullo
Batterie	V	48
Capacità batterie	Ah	390 (C5)
Velocità	km/h	0÷4
Velocità di sicurezza	km/h	1
Ruote	mm	530x175
Peso totale	kg	6840
Pendenza superabile		20%
Raggio interno	m	1,70
Raggio esterno	m	3,50

NB dati, descrizioni e illustrazioni non hanno valore vincolante per Iteco S.P.A. che si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione senza alcun preavviso

www.itecolift.it

CO80 0600 10 500

**iteco**